


# Portail automatisé


## LES OUVERTURES SPÉCIFIQUES

### L'ouverture battante vers l'extérieur

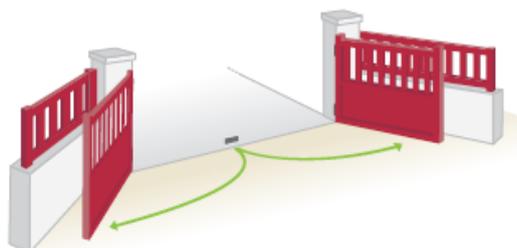

En cas d'accès très pentu à votre propriété et de dégagement latéral limité, le portail ouvert ne doit pas empiéter sur la voie publique (trottoir compris) et nécessite une signalétique conforme à la réglementation.

### L'ouverture à 180°

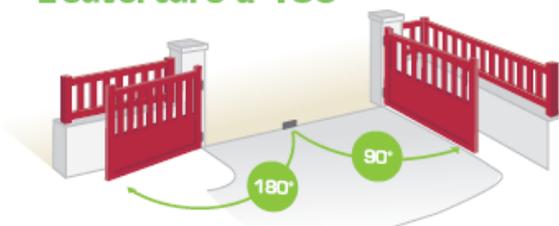

Tous les angles d'ouverture sont envisageables de 90° à 180°. Dans le cas d'une ouverture à 180° le dégagement latéral doit être au moins égal à la largeur du vantail et le portail est fixé au bord intérieur des piliers.

### L'ouverture sur rue en pente

**Attention !** Pour des raisons de sécurité, une ouverture coulissante n'est pas envisageable sur une rue en pente.


**Rue en pente avec des piliers de hauteurs différentes (mur à redents) :** le portail est réalisé avec des traverses basses en suivi de pente et des traverses hautes à l'horizontale.



**Rue en pente avec des piliers de même hauteur :** le portail est réalisé avec des traverses hautes et des traverses basses en suivi de pente.




### L'ouverture sur accès montant

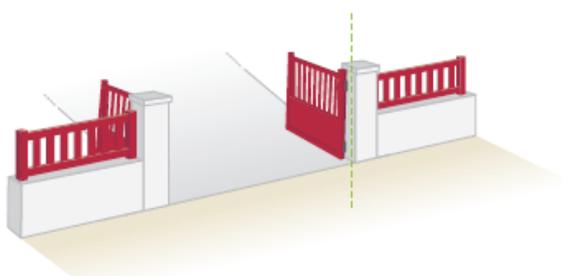

Si votre portail à battants s'ouvre sur un chemin montant, il doit être équipé de gonds régulateurs de pente.

### L'ouverture 2/3 - 1/3

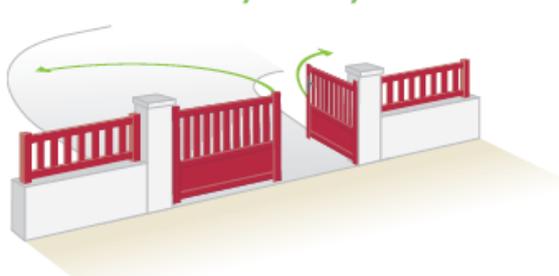

Dans certaines configurations, pour faciliter le passage des véhicules, le portail est conçu en deux vantaux de tailles différentes : 2/3 - 1/3.

Nom :

Prénom :

Date :